



AUSTDOOR®

BỘ SƯU TẬP CỬA CUỐN

ALUROLL PC

Cửa cuốn xuyên sáng



KHẢ NĂNG LẤY SÁNG CHO CĂN NHÀ

Cửa cuốn xuyên sáng Aluroll PC được thiết kế các ô xuyên sáng trên bề mặt thân cửa. Các ô xuyên sáng này được sản xuất từ vật liệu Polycarbonate (PC) trong suốt giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà mà vẫn ngăn được bụi và tiếng ồn khi cửa đóng xuống.

VẬT LIỆU POLYCARBONATE SIÊU BỀN

Các ô xuyên sáng của Aluroll PC sử dụng vật liệu Polycarbonate siêu bền. Polycarbonate có độ trong suốt cao và có khả năng truyền dẫn ánh sáng tốt. Vật liệu cao cấp này có độ cứng cao, ít bị xước bề mặt, có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị ố vàng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt. Ngoài ra, Polycarbonate còn là vật không bắt lửa, không truyền lửa.

TẠO HÌNH TRÊN BỀ MẶT THÂN CỬA

Không chỉ giúp đưa ánh sáng thiên nhiên vào trong căn nhà, các ô xuyên sáng của Aluroll PC còn giúp tạo hình trên bề mặt thân cửa, mang đến nét thẩm mỹ trang nhã của ngôi nhà, xóa đi ấn tượng về những bộ cửa mặt tiền thô cứng, góp phần làm đẹp thêm kiến trúc đô thị.



ALUROLL PC - CỬA CUỐN XUYÊN SÁNG

MẪU TẠO HÌNH TIÊU CHUẨN

Ngoài các mẫu tiêu chuẩn được thiết kế bởi phần mềm chuyên dụng giúp đảm bảo tỷ lệ chuẩn xác & tinh thẩm mỹ của mỗi bộ cửa, các nhân viên thiết kế chuyên nghiệp của công ty có thể thiết kế theo ý tưởng riêng của khách hàng.

Màu sắc lựa chọn

- Màu #03
- Màu #05

LINEART COLLECTION



PC - M1PC - M2PC - M3

DIAMOND COLLECTION



PC - M4PC - M5PC - M6

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CUỐN XUYÊN SÁNG				
STT	TSKT	SUPERA S50i.PC	A50.PC	A48i.PC
1	Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063 độ cứng T5		
2	Kiểu nan cửa	Nan kép hai lớp, có gioăng giảm chấn	Nan kép hai lớp	Nan kép hai lớp
3	Độ dày nan cửa	1.2 ÷ 1.3mm ±5%	1.3 - 1.4mm ±5%	1.1 - 1.2 mm ±5%
4	Bề mặt sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac - Cộng Hòa Áo		
5	Màu sắc	Màu Cà phê (#3). Mẫu ghép hình: M1÷M6	Màu Cà phê (#3). Mẫu ghép hình: M1÷M6	Màu Ghi sáng (#5). Mẫu ghép hình: M1÷M6
6	Kích thước phù bì tối đa	S36.0m2=H6.0m x W6.0m	S45.5m2=H6.5m x W7.0m	S36.0m2=H6.0m x W6.0m
7	Kích thước phù bì tối thiểu	S7.0m2=H2.5m x W2.8m	S7.0m2=H2.5m x W2.8m	S7.0m2=H2.5m x W2.8m
8	Ổ lấy sáng	Bằng chất liệu Polycarbonate siêu bền		
9	Khe thoáng	Ổ thoáng kích thước 5x50x30mm, hình thoi, xếp kiểu so le. Có thể mở thoáng hoặc đóng kín		
10	Trục cuốn	Sử dụng trục mạ kẽm ø114 độ dày 2.5mm với cửa có Wpb≤4m hoặc có S≤20m2 Sử dụng trục mạ kẽm ø114 độ dày 3.9mm với cửa có 4m<Wpb≤5m hoặc có 20m2<S≤25m2 Sử dụng trục mạ kẽm ø168 độ dày 3.9mm với cửa có Wpb>5m hoặc có S>20m2		
11	Đóng mở khi mất điện	Sử dụng bộ lưu điện hoặc kéo xích		
12	Ray dẫn hướng	Chất liệu nhôm 6063 độ cứng T5. Sơn tĩnh điện màu Ghi đậm (#7)		
13	In chữ điện tử	AUSTDOOR® SUPERA S50i.PC, thk 1.2-1.3mm ±5% 6063-T5, TIGER's paint ddmmyy hh:mm ISO 9001:2008	AUSTDOOR® A50.PC, thk 1.3-1.4mm ±5% 6063-T5, TIGER's paint ddmmyy hh:mm ISO 9001:2008	AUSTDOOR® A48i.PC, thk 1.1-1.2mm±5% 6063-T5, TIGER's paint ddmmyy hh:mm ISO 9001:2008
14	Bao gói	Bọc carton tiêu chuẩn	Bọc carton tiêu chuẩn	Bọc carton tiêu chuẩn

Công nghệ tiên tiến



Remote Control
Hệ thống tay điều khiển từ xa, bảng điều khiển treo tường không dây dễ dàng lắp đặt & sử dụng.



Dual Safe
Tuyệt đối an toàn cho người sử dụng nhờ hai cấp bảo vệ: AutoRevert & Sensor hồng ngoại có tác dụng đảo chiều cửa khi gặp chướng ngại vật.



Austmatic Rolling Code (ARC)
Công nghệ chống sao chép mã số mở cửa, đảm bảo cửa cuốn không bị kẻ gian phá mã và đột nhập.



Dual Seal
Công nghệ giảm chấn hai chiều giúp cửa triệt tiêu tới 90% tiếng ồn cả khi cửa mở lên và đóng xuống



Smartphone Intergrated
Công nghệ kết nối cho phép bạn kiểm soát & vận hành cửa cuốn thông qua các thiết bị di động thông minh.




Safety Device Intergrated
Kết nối với các thiết bị an toàn, an ninh: còi báo động, sensor báo cháy, camera giám sát...

CB	AP	TM	ECO
Thân cửa Vật liệu: Thép hợp kim COLORBOND (BlueScopeSteel - Australia) Độ dày: 0.53mm Bề mặt: Sơn bóng phủ Polyeste	Thân cửa Vật liệu: Thép hợp kim APEX (BlueScopeSteel - Australia) Độ dày: 0.51mm Bề mặt: Sơn bóng phủ Polyeste	Thân cửa Vật liệu: Thép hợp kim MCPPP (BlueScopeSteel - Australia) Độ dày: 0.50mm Bề mặt: Sơn bóng phủ Polyeste	Thân cửa Vật liệu: Thép liên doanh
Lò xo Thép C80 tóp đầu, độ bền 20.000 lần đóng/mở	Lò xo Thép C75 thẳng đầu, độ bền 15.000 lần đóng/mở	Lò xo Thép C70 thẳng đầu, độ bền 10.000 lần đóng/mở	Lò xo Thép C70 thẳng đầu, độ bền 10.000 lần đóng/mở
Kích thước cửa điện Max: W6m x H5m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa điện Max: W5m x H5m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa điện Max: W4,5m x H4,5m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa điện Max: W4,5m x H4,5m Min: W2m x H2,5m
Kích thước cửa cơ Max: W4m x H4m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa cơ Max: W4m x H4m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa cơ Max: W4m x H4m Min: W2m x H2,5m	Kích thước cửa cơ Max: W3,5m x H3,5m Min: W2m x H2,5m
Màu sắc #1, #2, #6, #8 - 1 tấm đáy	Màu sắc #1, #2	Màu sắc #1, #6	Màu sắc #2, #4
1.150.000 VNĐ/m ²	950.000 VNĐ/m ²	750.000 VNĐ/m ²	650.000 VNĐ/m ²

* Giá bán trên là giá tham khảo, vui lòng sử dụng Bảng giá cửa cuốn dân dụng hoặc tư vấn của nhân viên kinh doanh

Cửa cuốn Tấm Liền Austdoor du nhập vào Việt Nam từ năm 2003 và được rất nhiều khách hàng tin dùng nhờ có nhiều tính năng vượt trội như Êm, Nhẹ, Bền, Nhanh, An toàn và Thuận tiện. Với công nghệ Austmatic cửa cuốn tấm liền mang lại cho khách hàng sự **AN TOÀN** trong sử dụng và đảm bảo **AN NINH** cho ngôi nhà bạn.

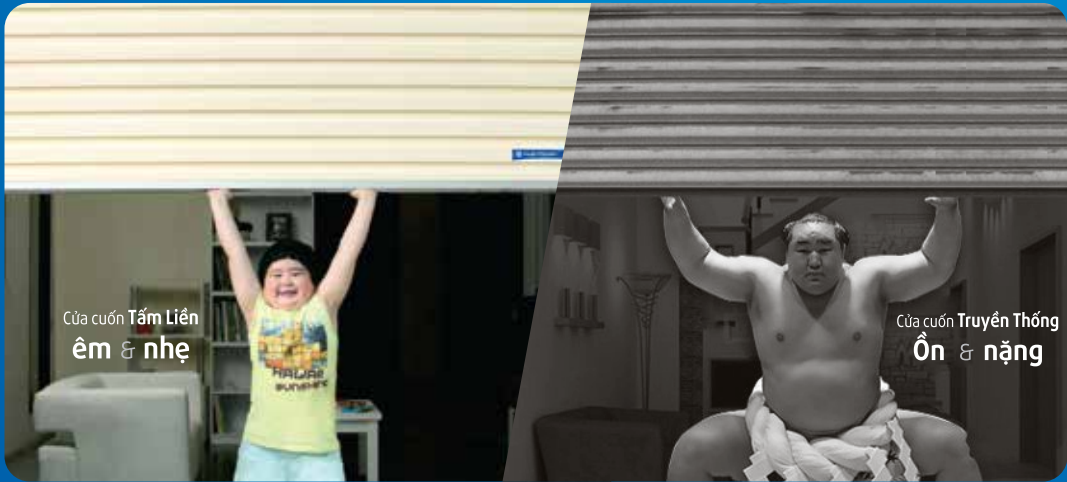

Đào chiều khi gặp vật cản
Hệ thống điều khiển được tích hợp bộ cảm biến thông minh có khả năng nhận biết và đào chiều khi cửa gặp vật cản trong hành trình đóng xuống, giúp cửa vận hành an toàn, không gây nguy hiểm cho người, đồ đạc và vật nuôi trong nhà.

Dễ dàng thoát hiểm lúc khẩn cấp
Với hệ thống ly hợp kiểu mới của Austmatic, người sử dụng chỉ cần gạt chốt là có thể mở cửa bằng tay để thoát hiểm một cách dễ dàng trong các trường hợp khẩn cấp.



Đảm bảo an ninh
Công nghệ Austmatic có khả năng tích hợp hệ thống còi báo động, camera giám sát, hệ thống báo cháy và các hệ thống chống đột nhập, đảm bảo an ninh cho ngôi nhà bạn.

Công nghệ Rolling Code - công nghệ mã nhảy chống sao chép, an toàn với những mối nguy hại từ tội phạm công nghệ cao.

> Màu sắc

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.



> Phụ kiện đề nghị



Bộ rời ARG.P-1
(dùng cho cửa Tấm Liền có DT < 12m²)
Giá bán: 6.290.000 VNĐ




Bộ rời ARG.P-2
(dùng cho cửa Tấm Liền có DT từ 12 - 30m²)
Giá bán: 7.490.000 VNĐ



Bộ lưu điện DC AD9
Giá bán: 2.990.000 VNĐ



Bộ lưu điện DC AD15
Giá bán: 3.890.000 VNĐ

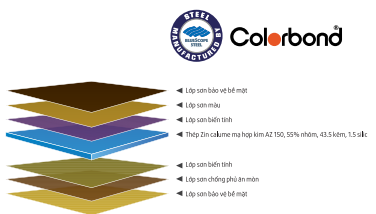

> Phụ kiện khác

Mạch báo sáng	360.000 VNĐ
Còi báo động C1	430.000 VNĐ
Khóa 2 cạnh, nắp khóa nhựa	510.000 VNĐ
Khóa vi tính, nắp khóa kim loại	590.000 VNĐ

CÁC DÒNG CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC

AUSTGRILL - CỬA KHỚP THOÁNG



OVERLUX - CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN



HURRI H50 - CỬA CHỐNG BÃO



Ray và bộ đặc chủng

Phụ kiện & Lựa chọn thêm

Bộ tời dùng cho cửa KT thể hệ mới



Bộ tời AH300A
Xuất xứ: Đài Loan
Sức nâng: 300kg
Giá bán: 7.500.000 VNĐ



Bộ tời AH500A
Xuất xứ: Đài Loan
Sức nâng: 500kg
Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Bộ lưu điện AC
Model: UPS P. 1000
Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Bộ lưu điện AC
Model: UPS P.2000
Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Bộ tời dùng cho cửa KT truyền thống

Bộ tời AK300A, sức nâng 300kg	5.200.000 VNĐ
Bộ tời AK500A, sức nâng 500kg	5.600.000 VNĐ
Bộ tời AK800A, sức nâng 800kg	7.200.000 VNĐ
Mạch bảo sáng	360.000 VNĐ
Còi báo động	480.000 VNĐ
Điều khiển từ xa DK1	510.000 VNĐ

Ghi chú: Đối với bộ tời AH loại A và B là có thân motor giống nhau. Điểm khác nhau là loại A có HDK, ĐKTX, có chức năng đảo chiều và dùng cho cửa Khe thoáng, loại B không có HDK, ĐKTX, có nút bấm âm tường có dây và sử dụng cho cửa Siêu trường.

1. GHI CHÚ: Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10% và giá thân cửa được tính theo kích thước phủ bì thân cửa: $S = H_{pb} \times W_{pb}$ (Trong đó: H_{pb} là chiều cao phủ bì và W_{pb} là chiều rộng phủ bì cửa), đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh.

Giá bán cho các loại cửa COMBO-C70 và SUPERA-S50 trên là giá đồng bộ bao gồm: Thân cửa, Khung kỹ thuật theo tiêu chuẩn, Trục cửa, Buly, Con lăn (khung kỹ thuật theo tiêu chuẩn được tính theo $W_{khung} = W_{pb}$ cửa + 150mm, các trường hợp lớn hơn kích thước tiêu chuẩn sẽ tính thêm 700.000đ/bộ phần khung hộp phát sinh.

2. BẢO HÀNH: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

3. HIỆU LỰC BẢO GIÁ: Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 đến khi có bảng giá mới thay thế.

HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ



1. Khung kỹ thuật



2. Thân cửa



3. Bộ tời



4. Hộp điều khiển



5. Hộp lưu điện

Tập đoàn Austdoor

[A] 35A Đường 1 - Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội
[T] (04) 4455 0088 [F] (04) 4455 0086

Austdoor Nghệ An

[A] Lô 14 - KCN Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An
[T] (038) 3518 777 [F] (038) 3518 666

Austdoor Miền Nam

[A] 177 Bạch Đằng - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
[T] (08) 3511 7777 [F] (08) 3511 3322




- Tư vấn về sản phẩm và dịch vụ
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
- Tư vấn dịch vụ sửa chữa bảo hành cho khách hàng thông qua hệ thống đại lý được ủy quyền.

www.austdoor.com

> ALUROLL

CỬA CUỐN KHE THOÁNG THỂ HỆ MỚI

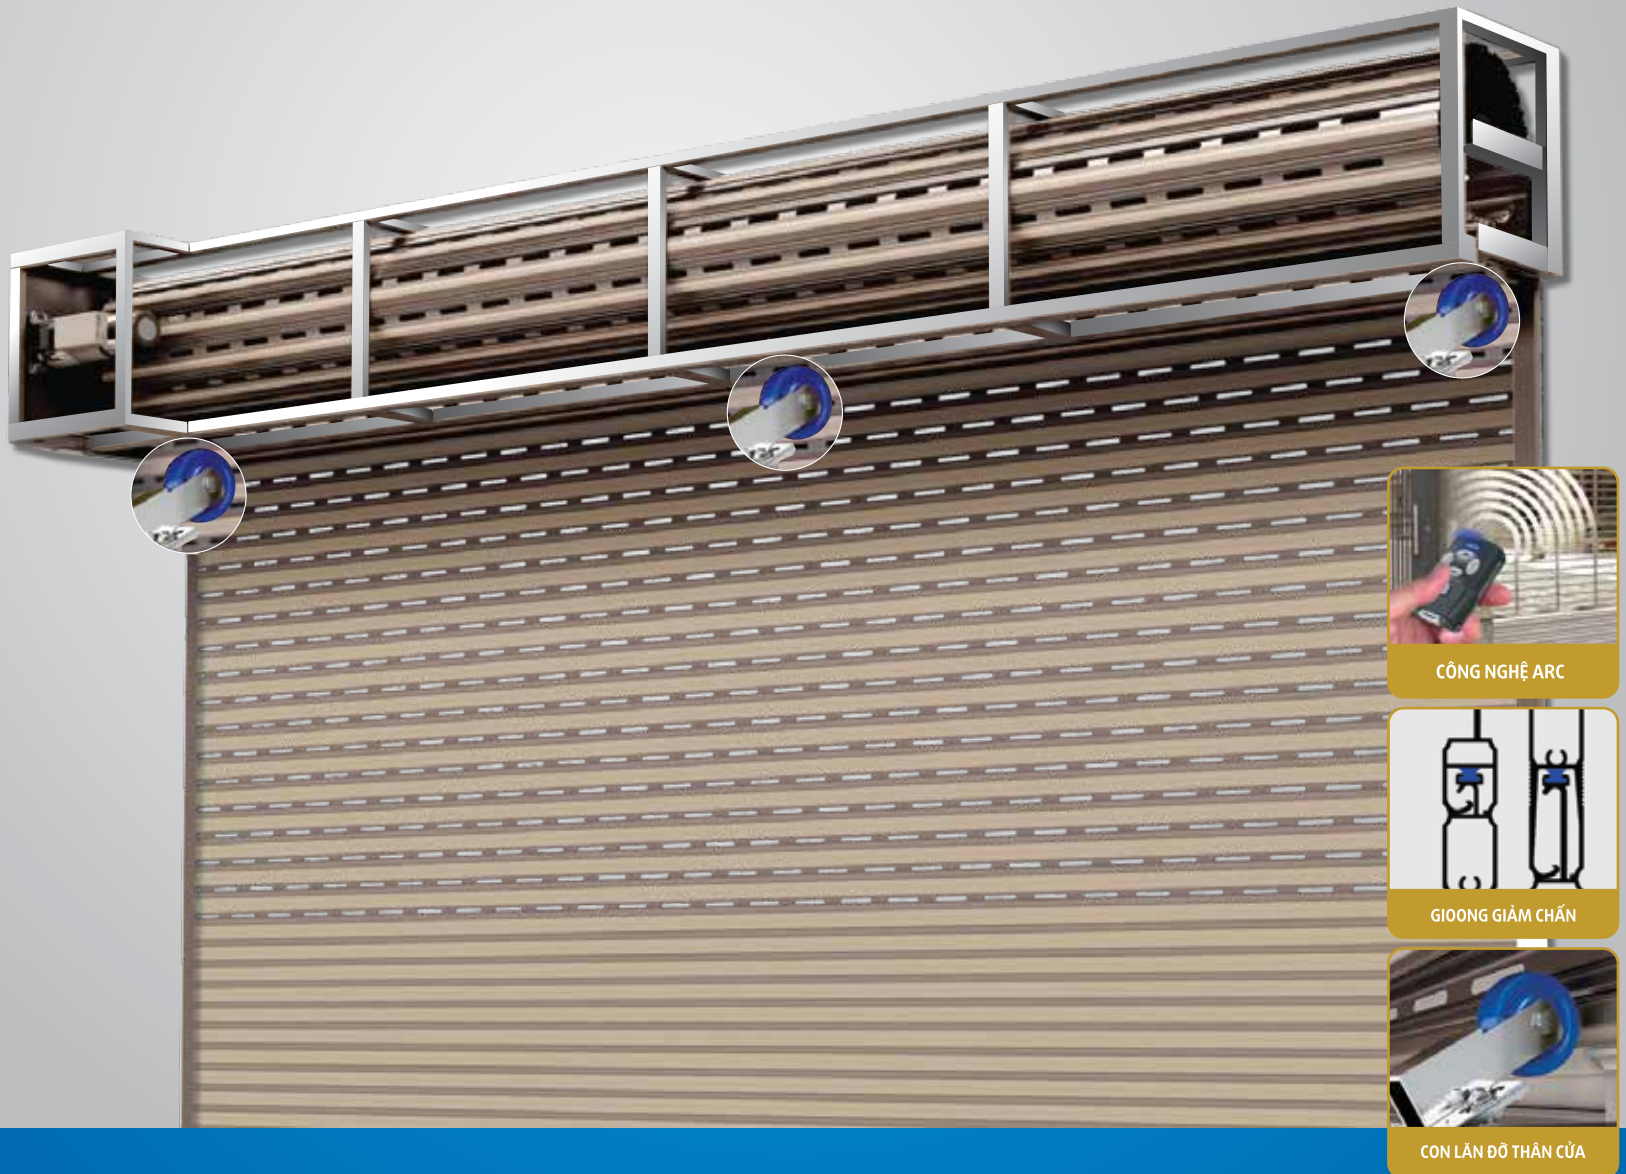

ĐỒNG BỘ >>

Hệ khung kỹ thuật gồm khung thép hộp mạ kẽm được hàn cố định, trên đó sẽ gắn mặt bích, trục cửa, buli nhựa và hệ con lăn trợ lực. Các thông số kỹ thuật được xác định chính xác tại nhà máy đảm bảo việc lắp đặt cửa dễ dàng, thuận tiện không phụ thuộc nhiều vào tay nghề thợ lắp đặt, giúp cửa vận hành ổn định, tuổi thọ cao.

SIÊU ÊM >>

Với thiết kế hệ thống khung kỹ thuật đồng bộ, hệ con lăn trợ lực và hệ gioong giảm chấn giúp triệt tiêu tới 90% tiếng ồn khi cửa đóng xuống.

CÔNG NGHỆ ARC >>

Hộp điều khiển tích hợp công nghệ Austmatic Rolling Code (ARC), chống sao chép mã với hệ mã nhảy tiên tiến, giúp ngôi nhà bạn tránh xa các mối nguy hại từ tội phạm công nghệ cao.

CÔNG NGHỆ SEMI-AUSTMATIC >>

Sử dụng công nghệ truyền động Semi-Austmatic được tích hợp trong phần mềm của hộp điều khiển giúp cho cửa cuốn Aluroll có tính năng đảo chiều khi gặp vật cản đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong ngôi nhà.

BỆNH VIỆN CỬA CUỐN




 **1900-6828**
www.benhvientucuacon.com

- Tư vấn sản phẩm và dịch vụ chính hãng
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành cho khách hàng tại Hà Nội, TP HCM và Nghệ An
- Tư vấn dịch vụ sửa chữa bảo hành thông qua hệ thống đại lý ủy quyền.

KHUYẾN CÁO

1. Để đảm bảo quyền lợi, Quý Khách hàng vui lòng mua sản phẩm từ hệ thống đại lý ủy quyền của tập đoàn AUSTDOOR. Quý khách vui lòng liên lạc tổng đài 1900-6828 để được tư vấn về phụ tùng/thiết bị kèm theo khi mua sản phẩm đồng bộ.
2. Sau khi lắp đặt khách hàng có thể liên hệ số 1900-6828 để được xác nhận sản phẩm chính hãng và được cung cấp dịch vụ bảo hành toàn diện theo qui định của hãng.

ALUROLL - CỬA CUỐN KHE THOÁNG

CỬA CUỐN KHE THOÁNG THỂ HỆ MỚI		CỬA CUỐN KHE THOÁNG TRUYỀN THỐNG		
COMBO C70	SUPERA S50i - Siêu êm	A50	A48i	A49i
				
Kích thước tiêu chuẩn Min HxW = 2.500 x 2.800 (mm) Max HxW = 6.000 x 7.000 (mm)	Kích thước tiêu chuẩn Min HxW = 2.500 x 2.800 (mm) Max HxW = 6.000 x 6.000 (mm)	Kích thước tiêu chuẩn Min HxW = 2.500 x 2.800 (mm) Max HxW = 6.500 x 7.000 (mm)	Kích thước tiêu chuẩn Min HxW = 2.500 x 2.800 (mm) Max HxW = 6.000 x 6.000 (mm)	Kích thước tiêu chuẩn Min HxW = 2.500 x 2.800 (mm) Max HxW = 5.500 x 5.500 (mm)
Vật liệu Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063 - T5	Vật liệu Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063 - T5	Vật liệu Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063 - T5	Vật liệu Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063 - T5	Vật liệu Thân cửa bằng nhôm hợp kim 6063 - T5
Bé mặt Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo. Mau sơn: Vàng kem (#2) + Café (#3) bảo hành 5 năm.	Bé mặt Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo. Mau sơn: Café (#3) - bảo hành 5 năm.	Bé mặt Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo. Mau sơn: Café (#3) bảo hành 1 năm.	Bé mặt Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo. Mau sơn: Café (#3) bảo hành 1 năm.	Bé mặt Sơn tĩnh điện bằng bột sơn ngoài trời cao cấp của hãng Tiger Drylac, CH Áo. Mau sơn: Ghi (#5) bảo hành 1 năm.
Đặc tính kỹ thuật Kiểu nan cửa: Nan kép có gioong chống ồn, phôi 2 màu, bé mặt nan có 10 sọc Độ dày nan cửa: 1,1 - 2,3mm (±5%) Trục cửa: Trục mạ kẽm ø114 độ dày 2,5mm (Wpbs4m); Trục mạ kẽm ø114 độ dày 3,9mm (4m<Wpbs5m); Trục mạ kẽm ø168 độ dày 3,9mm (Wpb>5m); bộ đầu trục; buly nhựa PA. Ray cửa: U76NS bằng nhôm 6063-T5 Khung kỹ thuật làm bằng thép hộp được hàn cố định, trên đó có gắn mặt bích, trục cửa, luly nhựa và hệ con lăn trợ lực (chiều dài khung kỹ thuật tiêu chuẩn Ctc = Wpb + 150mm) Kích thước lỗ thoáng: 13x90x50mm hình chữ nhật 4 góc góc vè tròn	Đặc tính kỹ thuật Kiểu nan cửa: Nan hai lớp có gioong chống ồn, bé mặt nan có 10 sọc Độ dày nan cửa: 1,1 - 1,3mm (±5%) Trục cửa: Trục mạ kẽm ø114 độ dày 2,5mm (Wpbs4m); Trục mạ kẽm ø114 độ dày 3,9mm (4m<Wpbs5m); Trục mạ kẽm ø168 độ dày 3,9mm (Wpb>5m); bộ đầu trục; buly nhựa PA. Ray cửa: U76NS bằng nhôm 6063-T5 Khung kỹ thuật làm bằng thép hộp được hàn cố định, trên đó có gắn mặt bích, trục cửa, luly nhựa và hệ con lăn trợ lực (chiều dài khung kỹ thuật tiêu chuẩn Ctc = Wpb + 150mm) Kích thước lỗ thoáng: 5x50x30mm hình thoi 5, xếp kiểu so le	Đặc tính kỹ thuật Kiểu nan cửa: Nan kép không có gioong chống ồn, bé mặt nan có 2 sọc Độ dày nan cửa: 1,3mm (±5%) Trục cửa: Trục mạ kẽm ø114 độ dày 2,5mm (Wpbs4m); Trục mạ kẽm ø114 độ dày 3,9mm (4m<Wpbs5m); Trục mạ kẽm ø168 độ dày 3,9mm (Wpb>5m); bộ đầu trục; buly nhựa PA. Ray cửa: U76NS bằng nhôm 6063-T5 Khung kỹ thuật: không có khung kỹ thuật	Đặc tính kỹ thuật Kiểu nan cửa: Nan kép không có gioong chống ồn, bé mặt nan có 2 sọc Độ dày nan cửa: 1,1mm (±5%) Trục cửa: Trục mạ kẽm ø114 độ dày 2,5mm (Wpbs4m); Trục mạ kẽm ø114 độ dày 3,9mm (4m<Wpbs5m); Trục mạ kẽm ø168 độ dày 3,9mm (Wpb>5m); bộ đầu trục; buly nhựa PA. Ray cửa: U76NS bằng nhôm 6063-T5 Khung kỹ thuật: không có khung kỹ thuật	Đặc tính kỹ thuật Kiểu nan cửa: Nan kép không có gioong chống ồn, bé mặt nan có 2 sọc Độ dày nan cửa: 0,9 - 1,1mm (±5%) Trục cửa: Trục mạ kẽm ø114 độ dày 2,5mm (Wpbs4m); Trục mạ kẽm ø114 độ dày 3,9mm (4m<Wpbs5m); Trục mạ kẽm ø168 độ dày 3,9mm (Wpb>5m); bộ đầu trục; buly nhựa PA. Ray cửa: U76NS bằng nhôm 6063-T5 Khung kỹ thuật: không có khung kỹ thuật
2.980.000 VNĐ/m2	2.580.000 VNĐ/m2	2.280.000 VNĐ/m2	1.880.000 VNĐ/m2	1.510.000 VNĐ/m2

* Giá bán trên là giá tham khảo, vui lòng sử dụng Bảng giá của cuốn dân dụng hoặc tư vấn của nhân viên kinh doanh

ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI CỦA CUỐN KHE THOÁNG ALUROLL THỂ HỆ MỚI

1. ĐỒNG BỘ

Hệ khung kỹ thuật gồm khung thép hộp được hàn cố định, trên đó sẽ gắn mặt bích, trục cửa, buly nhựa và hệ con lăn trợ lực. Các thông số kỹ thuật được xác định chính xác tại nhà máy đảm bảo việc lắp đặt cửa dễ dàng, thuận tiện không phụ thuộc nhiều vào tay nghề thợ lắp đặt, giúp cửa vận hành ổn định, tuổi thọ cao.


2. SIÊU ÊM

Với thiết kế hệ thống khung kỹ thuật đồng bộ, hệ con lăn trợ lực và hệ gioong giảm chấn giúp triệt tiêu tới 90% tiếng ồn khi cửa đóng xuống.

3. CÔNG NGHỆ SEMI-AUSTMATIC

Sử dụng công nghệ truyền động Semi-Austmatic được tích hợp trong phần mềm của hộp điều khiển giúp cho cửa cuốn Aluroll có tính năng đảo chiều khi gặp vật cản đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong ngôi nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT

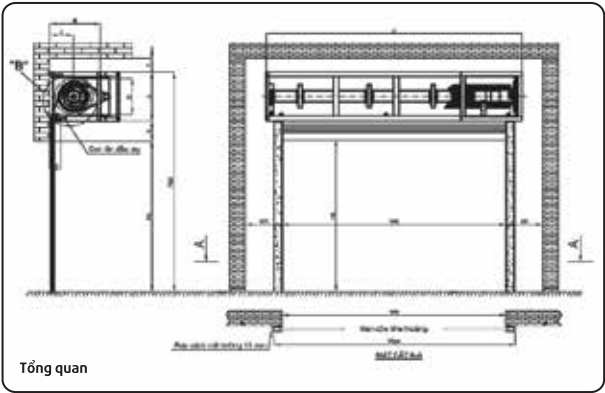

Tổng quan

CHIỀU CAO CỬA	D	A	B	HR	SR	E	F	K
2.500-3.000	350	495	425	625	150	200	30	100
3.000-3.500	370	495	425	625	150	200	30	100
3.500-4.000	380	495	435	625	150	205	30	100
4.000-4.500	400	495	455	625	150	215	30	100
4.500-5.000	415	495	475	625	150	225	30	100
5.000-5.500	430	515	485	645	150	230	30	100
5.500-6.000	450	535	500	655	150	240	30	100

Kích thước lắp đặt (đvt: mm)

Kiểu Lắp Đặt

Lô cuốn lắp trong nhà Ray U76NS

Lô cuốn lắp ngoài nhà Ray U76NS

Lô cuốn lắp giữa tường Ray U76NS